



Le 17" ProLite E1780SD est moniteur à rétro-éclairage LED, avec un temps de réponse de 5 ms, un haut contraste et une fonction de correction de Gamma ou sRGB, qui permettent les nuances de couleurs les plus précises. Le ProLite E1780SD possède des entrées vidéos VGA et DVI, et est disponible en couleur noire.



HAUT-PARLEURS

Ce moniteur LED est équipé de deux haut-parleurs stéréo de qualité.



RÉTRO-ÉCLAIRAGE À LED

Un LCD CCFL typique utilise quatre lampes de rétroéclairage. Les diodes LED permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie et réduire les émissions de CO2 dans l'environnement, en faisant de cet écran LCD un vrai produit respectueux de l'environnement.

1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

DIAGONALE	17"; 43cm
MATRICE	TN LED
SURFACE DE TRAVAIL (H X L)	270.3 x 337.9 mm; 10.6" x 13.3"
TEMPS DE RÉPONSE	5 ms
CONTRASTE	1000 : 1 typique
CONTRASTE	12 000 000 : 1 ACR
LUMINOSITÉ	250 cd/m ² typique
ANGLE DE VISION	horizontal/vertical: 170° / 160°; droit/gauche : 85° / 85°; en avant/en arrière : 80° / 80°
AFFICHAGE DES COULEURS	16.7 million
TAILLE DU PIXEL (HOR. X VERT.)	0.264 x 0.264 mm
RÉSOLUTION NATIVE	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
FRÉQUENCE HORIZONTALE	24 - 80 KHz
FRÉQUENCE VERTICALE	55 - 75 Hz
SYNCHRONISATION	Separate Sync
LE RATIO D'ASPECT	5 : 4

2. PORTS ET CONNECTEURS

ENTRÉE ANALOGIQUE	VGA
ENTRÉE DIGITALE	DVI-D
HDCP	oui;

3. FONCTIONS SPÉCIALES

APPLE - MAC	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
BOUTONS DE CONTRÔLE	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, NL, PL, JP, Chinois simplifié et traditionnel)) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Touche Choisi / Entrée, Touche Défilement vers le haut / Réglage audio, Touche Défilement vers le bas / i-Style Color, Touche Menu)
HAUT-PARLEURS	2 x 1 W (Stereo)
PROTECTION CONTRE LE VOL	adapté à la fermeture Kensington-lock™
SÉCURITÉ	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU
ANGLE D'INCLINAISON	20° vers le haut; ° vers le bas
NORME VESA	100 x 100 mm

4. ACCESSOIRES

ACCESSOIRES FOURNIS	câble d'alimentation, câble DVI, câble audio, pied, guide de démarrage rapide, guide de sécurité
---------------------	--

5. GESTION DE L'ÉNERGIE

ALIMENTATION	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
BLOC D'ALIMENTATION	interne
PUISSANCE D'UTILISATION	14 W typique; max. 0.5 W en mode veille
DE GESTION DE L'ALIMENTATION	VESA DPMS, ENERGY STAR®


6. EPEAT SILVER

EPEAT

EPEAT est un indice environnemental global qui permet d'identifier les ordinateurs et autres équipements électroniques plus écologiques et respectueux de l'environnement que les autres. Le certificat d'argent signifie que le moniteur est conforme à tous les critères requis et au moins 50% de plus de critères optionnelles. Le certificat d'argent EPEAT est valable dans les pays où iiyama a enregistré le produit. Veuillez visitez le site www.epeat.net pour connaître le statut d'enregistrement dans votre pays.

7. DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS L X H X P	370 x 379.5 x 178 mm
POIDS	2.6 kg

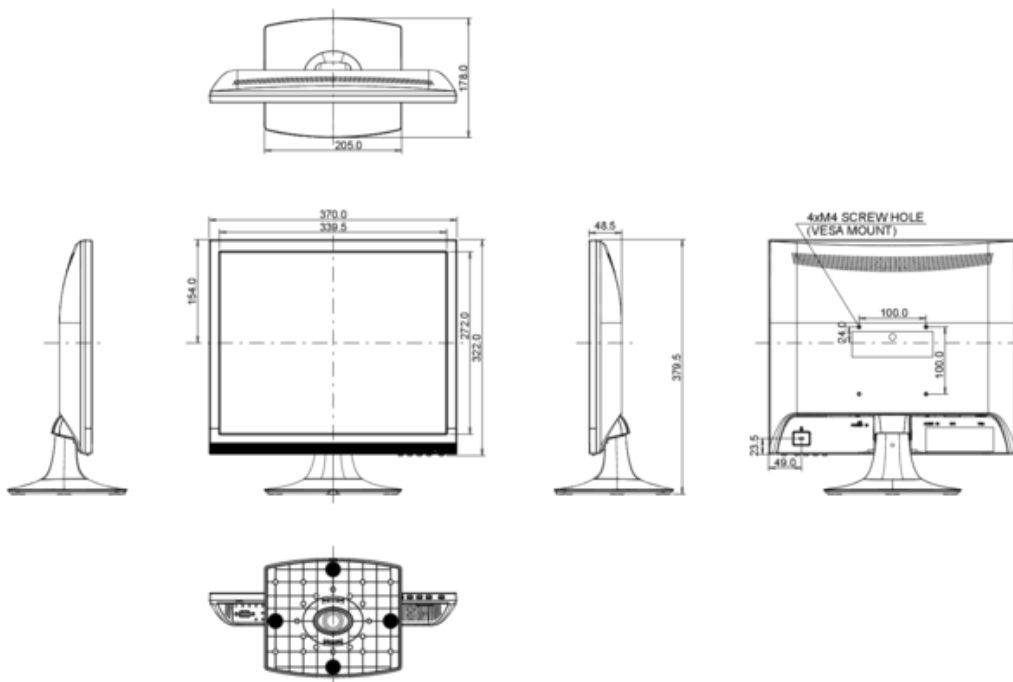

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO-9241-307:2008 pour ce qui concerne les défauts de pixel.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.